

Установка лицензии «Подписка 2025»

Для установки лицензии в составе Подписки на 2025г., выполните следующие действия:

1. Подключите ККТ к ПК;
2. Запустите программу Тест Драйвера версии не ниже **6.18.11** для ФФД 1.05 и ФФД 1.2;
Актуальные версии доступны в центре загрузок:


<https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=20938788>

3. Выберите - «01. Состояние». В открывшемся окне нажмите кнопку «Длинный запрос».
4. Убедитесь, что версия прошивки ККТ:

С.4 от **16.01.2025** или выше.


Актуальные версии доступны на сайте:


<https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=20938788>

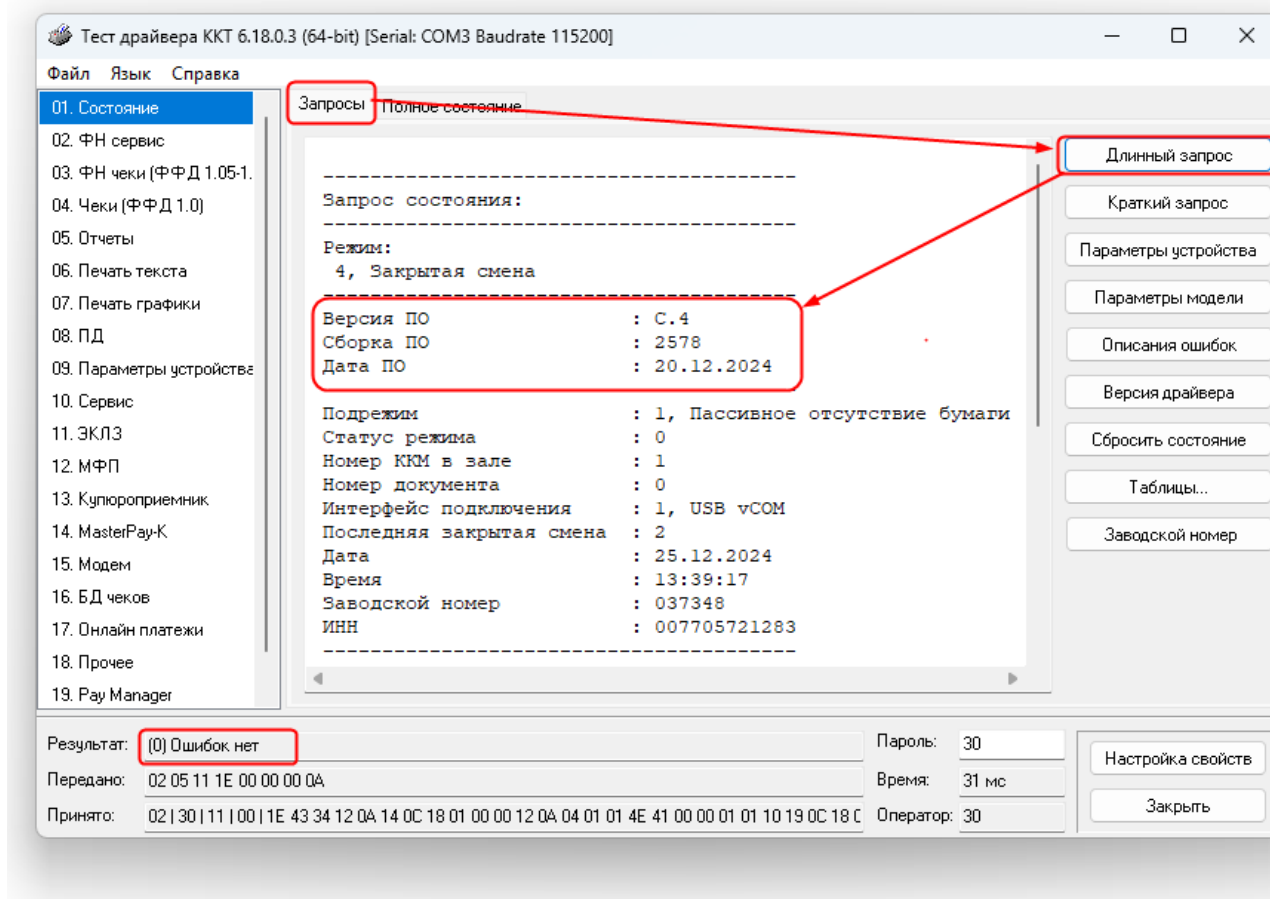


Пример длинного запроса

4. Выберите закладку «10. Сервис»
5. В открывшемся окне выберите закладку «Лицензии ККТ»;

6. По кнопке  выберите в окне файл лицензии «****.slf» и нажмите кнопку «Записать лицензию из файла» (см.рисунок). После чего поля «Лицензии HEX» и «Подпись HEX» будут заполнены значениями.

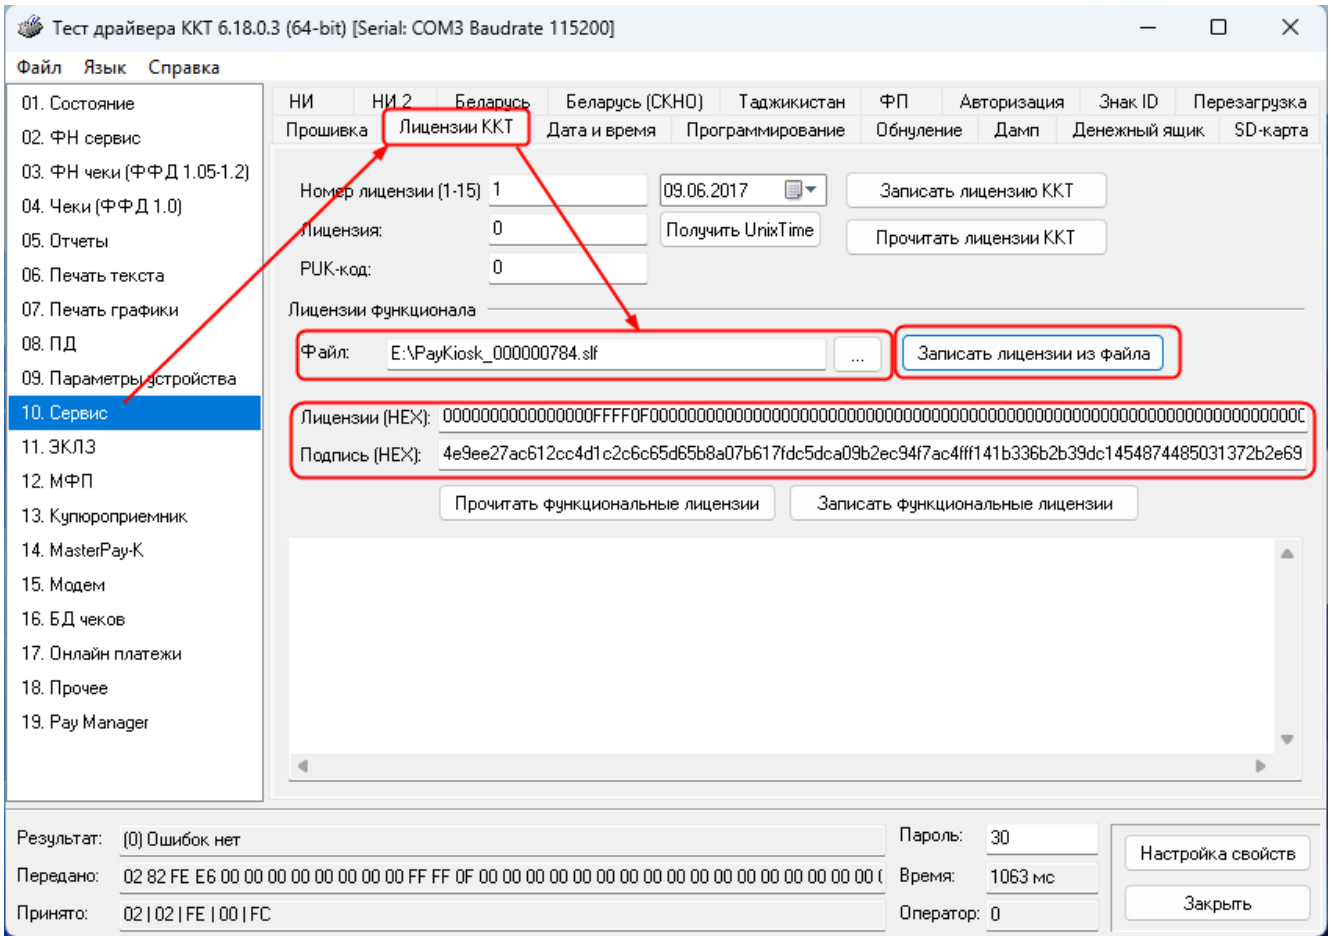

P.S. Если с открытием файла возникла проблема, можно ввести номер лицензии вручную. Для этого откройте файл лицензии в любом текстовом редакторе. Найдите соответствующий заводской номер ККТ (первое поле в файле лицензии).



Скопируйте из файла и введите в окно «Лицензии [HEX]» - номер лицензии (второе поле в файле лицензий), а в окно «Подпись» – подпись (третье поле в файле лицензий). Без пробелов.

7. Нажать кнопку «**Записать лицензии ККТ**». В случае успеха об этом будет сообщено в сплывающем сообщении. После чего лицензия будет установлена.

